



微小圆形网络8芯




MCIL8F-E

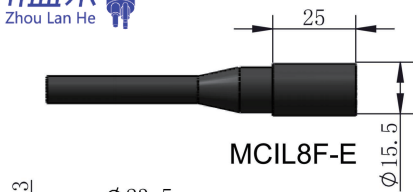

MCIL8M-E

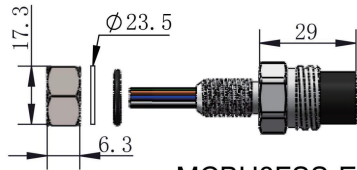

MCBH8FSS-E

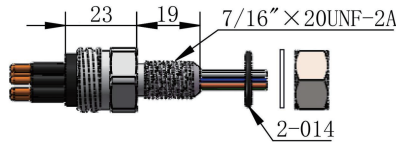


MCBH8MSS-E




MCDC8F




MCDC8M




MCDLSF






MCDLSM



Male Face View



MCBHRA8MSS-E



参数:
芯数: 8芯
01带缆(1m): 4对双绞线 23AWG(PUR)
02带辫子(0.5m): 4对双绞线 23AWG(CAT6E)
电气参数: 250VDC
接触电阻: <0.01Ω 绝缘电阻: >200 MΩ
传输速率: 1Gbit/s
插拔次数: >500次
工作温度: -4° ~ +60° C
工作深度: 6000米

插座、插头芯线颜色:
1棕 2棕/白 3蓝 4蓝/白
5橙 6橙/白 7绿 8绿/白
部件材料:
接插件主体: 氯丁橡胶
插座主体: 316不锈钢
针芯: 镀金铜
螺母和垫片: 不锈钢
‘O’型圈: 丁腈
锁紧盖: 聚甲醛树脂

弹性卡环: 不锈钢
尺寸单位: 毫米
螺纹单位: 英寸
1英寸=25.4毫米
以下可根据要求定制:
1 缆长
2 外壳材料: 不锈钢、钛
3 螺杆长度