


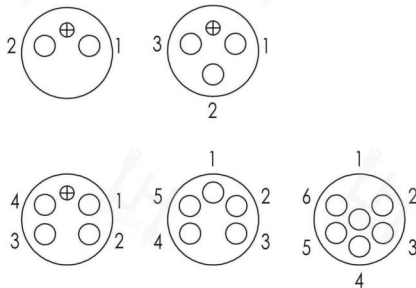





特小圆形系列 (2-6芯)



参数:
芯数: 2、3、4、5、6芯
电气参数:
2-4芯: 芯线规格0.5平;200V@2Amp
5芯: 芯线规格0.3平;200V@1Amp
6芯: 芯线规格0.2平;网线,200V@0.5Amp
接触电阻: <0.01Ω
绝缘电阻: >200 MΩ
插拔次数: >500次
工作温度: -4° ~ +60° C

工作深度: 6000米
2、3、4、5芯插座、插头芯线颜色:
1黑 2白 3红 4绿 5橙
6芯插座、插头芯线颜色:
1蓝 2蓝/白 3橙 4橙白 5绿 6绿/白
2、3、4芯插头电缆直径: 5mm, 外皮PU材质
5、6芯插头电缆直径: 6mm, 外皮PU材质
部件材料:
接插件主体: 氯丁橡胶
插座主体: 316不锈钢/钛合金

针芯: 镀金铜
螺母和垫片: 不锈钢
‘O’ 型圈: 丁腈
锁紧盖: 聚甲醛树脂
尺寸单位: 毫米
螺纹单位: 公制
以下可根据要求定制:
1 缆长
2 外壳材料: 不锈钢、钛