



标准圆形系列（2-5芯A型）




IL5F



IL5M

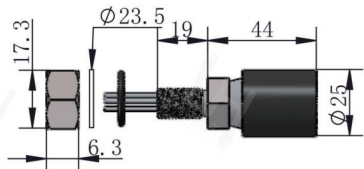

BH5FSS

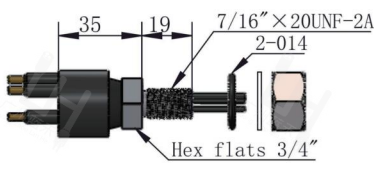



BH5MSS



DC5F





DC5M



DL5A-F



DL5A-M

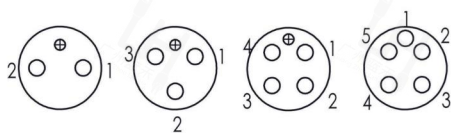

Male Face View

参数:	
芯数: 2、3、4、5芯	
插头芯线规格: 1平	
插座芯线规格: 1平	
电气参数: 600V@6-15Amp	
接触电阻: <0.01Ω	
绝缘电阻: >200 MΩ	
插拔次数: >500次	
工作温度: -4° ~ +60° C	
工作深度: 6000米	

插座、插头芯线颜色:	
1黑 2白 3红 4绿 5橙	
部件材料:	
接插件主体: 氯丁橡胶	
插座主体: 316不锈钢/钛合金	
针芯: 镀金铜	
螺母和垫片: 不锈钢	
‘O’ 型圈: 丁腈	
锁紧盖: 聚甲醛树脂	

尺寸单位: 毫米	
螺纹单位: 英寸	
1英寸=25.4毫米	
以下可根据要求定制:	
1 缆长	
2 外壳材料: 不锈钢、钛	
3 螺杆长度	