







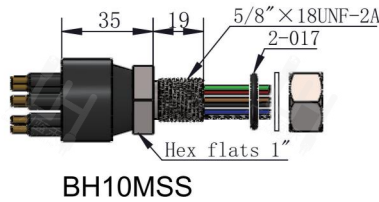



标准圆形系列（6-10芯B型）



Male Face View

参数:	6、8芯插座、插头芯线颜色:	‘O’型圈: 丁腈
芯数: 6、8、10芯	1黑 2白 3红 4绿 5桔	锁紧盖: 聚甲醛树脂
插头芯线规格: 1平	6蓝 7白/黑(紫) 8红/黑(棕)	弹性卡环: 不锈钢
插座芯线规格: 1平	10芯插座、插头芯线颜色:	尺寸单位: 毫米
电气参数: 600V@6-15Amp	白色(数字标签)	螺纹单位: 英寸
接触电阻: <0.01Ω	部件材料:	1英寸=25.4毫米
绝缘电阻: >200 MΩ	接插件主体: 氯丁橡胶	以下可根据要求定制:
插拔次数: >500次	插座主体: 316不锈钢/钛合金	1 缆长
工作温度: -4° ~ +60° C	针芯: 镀金铜	2 外壳材料: 不锈钢、钛
工作深度: 6000米	螺母和垫片: 不锈钢	3 螺杆长度