



标准圆C型系列（12-25芯C型）




IL25F





IL25M

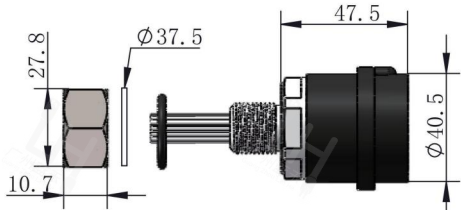


BH25FSS

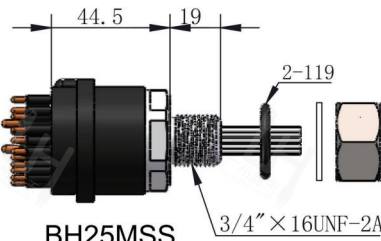


BH25MSS

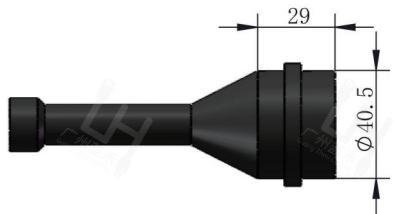


DC25F

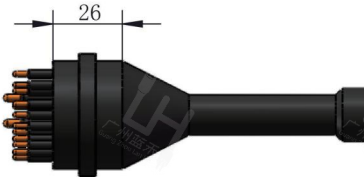



DC25M



DLSC-F



DLSC-M

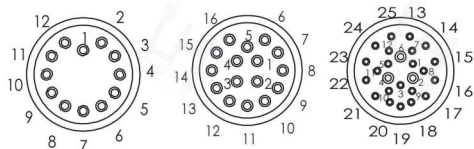

Male Face View

参数:

芯数: 12、16、25芯

12、16芯: 芯线规格1平;

电气参数600V@6-15Amp

25芯: 芯线规格: 3芯1平,其它0.5平;

电气参数300V@3-15Amp

接触电阻: <0.01Ω

绝缘电阻: >200 MΩ

插拔次数: >500次

工作温度: -4° ~ +60° C

工作深度: 6000米

插座、插头芯线颜色:

白色 (数字标签)

部件材料:

接插件主体: 氯丁橡胶

插座主体: 316不锈钢/钛合金

针芯: 镀金铜

螺母和垫片: 不锈钢

‘O’ 型圈: 丁腈

锁紧盖: 聚甲醛树脂

尺寸单位: 毫米

螺纹单位: 英寸

英寸=25.4毫米

以下可根据要求定制:

1 缆长

2 外壳材料: 不锈钢、钛

3 螺杆长度