



金属壳体特小55系列




IE55-1206-AT

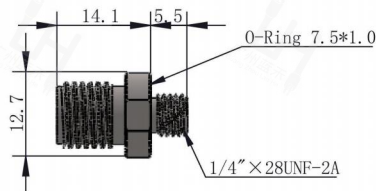



IE55-1206-BCR




IE55-1206-CCP





IE55-1206-FCR

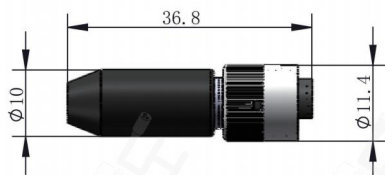

IE55-1206-DSP




IE55-1206-CCR



BCR Face View



IE55-1206-DSR



参数:
芯数: 4、6芯
芯线规格: 0.2平、0.5平
电气参数: 200V@1Amp
接触电阻: <0.01Ω
绝缘电阻: >200 MΩ
插拔次数: >500次
工作温度: -4° ~ +60° C
工作深度: 6000米

插头芯线颜色:
1蓝 2蓝/白 3橙 4橙/白 5绿 6绿/白
插座芯线颜色:
白色 (数字标签)
部件材料:
接插件主体: 氯丁橡胶
插座主体: 316不锈钢/钛合金
针芯: 镀金铜
螺母和垫片: 不锈钢
‘O’ 型圈: 丁腈

锁紧盖: 不锈钢
尺寸单位: 毫米
螺纹单位: 英寸
1英寸=25.4毫米
以下可根据要求定制:
1 缆长
2 外壳材料: 不锈钢、钛
3 螺杆长度