




金属壳体55系列（8、13芯）




55A1-2008

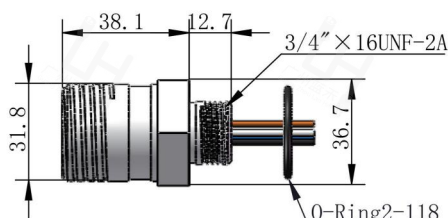



5507-2008-0001




5501-2008-0002

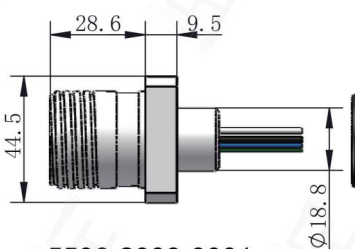



5506-2008-0001

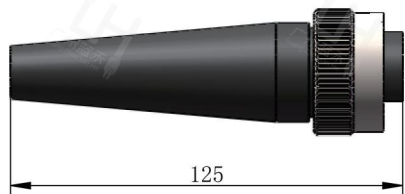


5501-2008-0000



5507-2000



55R1-2008-0002



BCR Face View



参数:	8芯插座、插头芯线颜色	'O' 型圈: 丁腈
芯数: 8、13芯	1黑 2白 3红 4绿 5桔 6蓝	锁紧盖: 不锈钢
8芯: 500V@10~20Amp (1平)	7白/黑 (紫) 8红/黑 (棕)	
13芯: 500V@6~10Amp (0.5平)	13芯插座、插头芯线颜色:	尺寸单位: 毫米
(电源+网线) 可选	白色 (数字标签)	螺纹单位: 英寸
接触电阻: <0.01Ω	部件材料:	1英寸=25.4毫米
绝缘电阻: >200 MΩ	接插件主体: 氯丁橡胶	以下可根据要求定制:
插拔次数: >500次	插座主体: 316不锈钢/钛合金	1 缆长
工作温度: -4° ~ +60° C	针芯: 镀金铜	2 外壳材料: 不锈钢、钛
工作深度: 6000米	螺母和垫片: 不锈钢	3 螺杆长度