




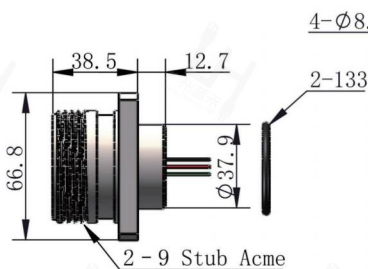



# 金属壳体高压4芯

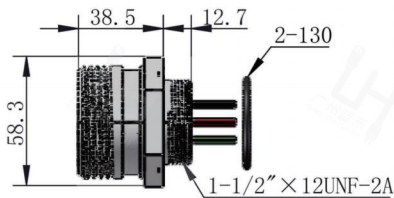

BCR Face View



|                    |
|--------------------|
| 参数:                |
| 芯数: 4芯             |
| 插头芯线规格: 6平         |
| 插座芯线规格: 6平         |
| 电气参数: 3000V@40Amp  |
| 接触电阻: <0.01Ω       |
| 绝缘电阻: >200 MΩ      |
| 插拔次数: >500次        |
| 工作温度: -4° ~ +60° C |
| 工作深度: 6000米        |

|                  |
|------------------|
| 插座、插头芯线颜色:       |
| 1黑 2白 3红 4绿      |
| 部件材料:            |
| 接插件主体: 氯丁橡胶      |
| 插座主体: 316不锈钢/钛合金 |
| 针芯: 镀金铜          |
| 螺母和垫片: 不锈钢       |
| ‘O’ 型圈: 丁腈       |
| 锁紧盖: 不锈钢         |

|               |
|---------------|
| 尺寸单位: 毫米      |
| 螺纹单位: 英寸      |
| 1英寸=25.4毫米    |
| 以下可根据要求定制:    |
| 1 缆长          |
| 2 外壳材料: 不锈钢、钛 |
| 3 螺杆长度        |