


金属壳体MSSL系列（2-18芯）

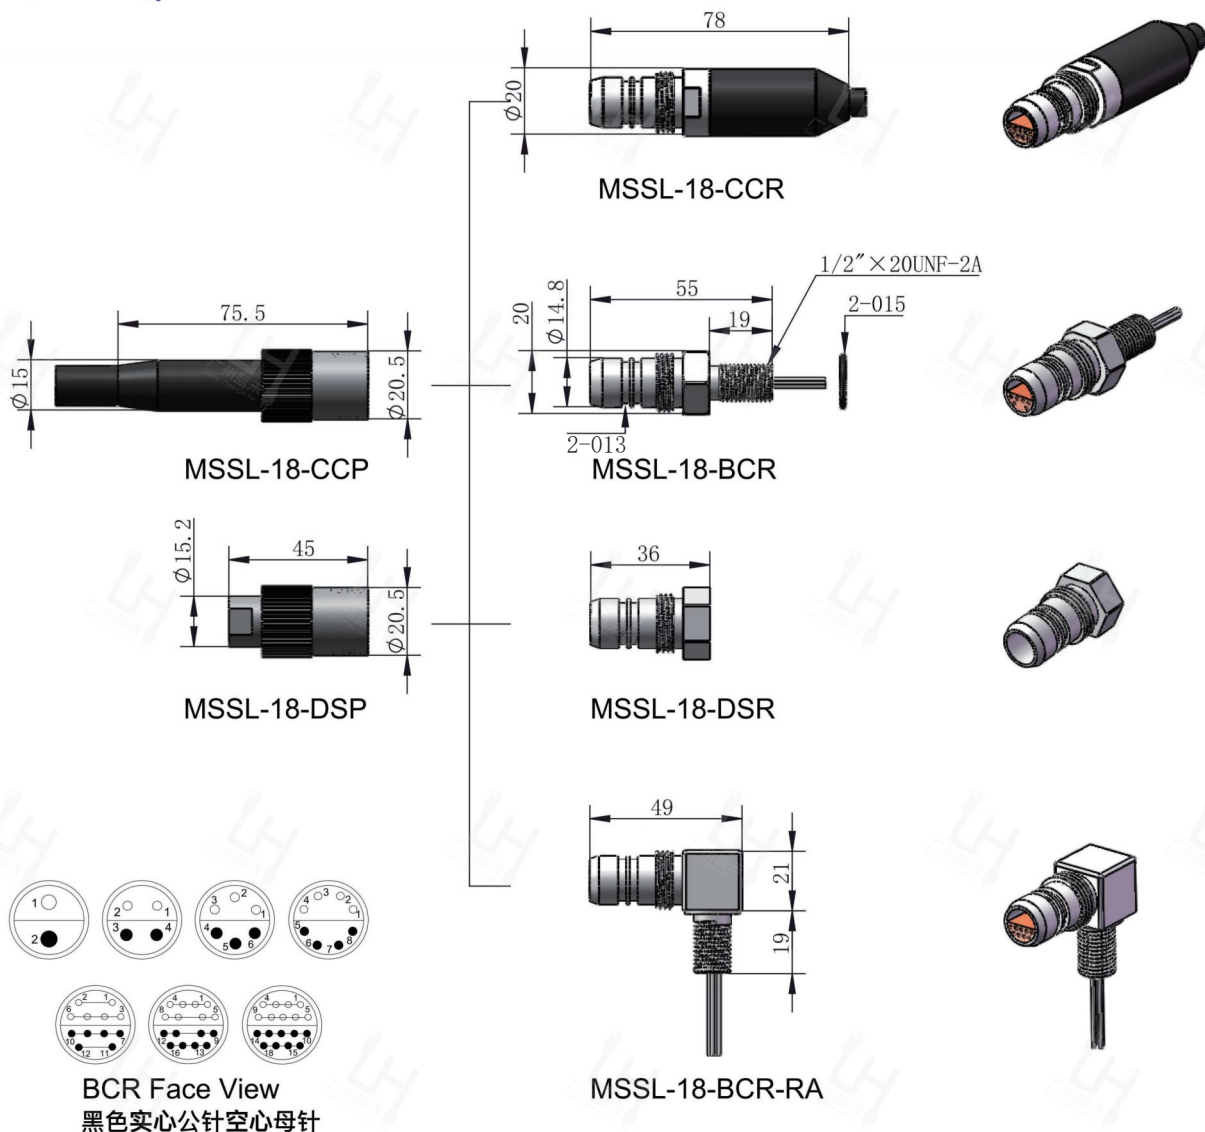

参数:

芯数: 2、4、6、8、12、16、18芯

芯线规格: 0.2-2平

2-6芯: 芯线规格1-2平; 电气参数500V@5-20Amp

8-16芯: 芯线规格0.5-1平;

电气参数300V@2-6Amp

18芯: 芯线规格: 8组0.2平五类网线, 2芯1平;

电气参数: 300V@2-15Amp

部分型号可定制: 1000-2000V@2-30Amp

绝缘材料: 加强PPS

接触电阻: <0.01Ω

绝缘电阻: >200 MΩ

插拔次数: >500次

工作温度: -4° ~ +60° C

工作深度: 6000米

单端水密: 无

插座、插头芯线颜色:

2-8芯芯线颜色:

1黑 2白 3红 4绿 5橙 6蓝 7紫 8棕

12-18芯芯线颜色: 白色 (数字标签)

部件材料:

针芯: 镀金铜

接插件主体: 氯丁橡胶

插座主体: 316不锈钢/钛合金

针芯: 镀金铜

螺母和垫片: 不锈钢

‘O’型圈: 丁腈

锁紧盖: 不锈钢

尺寸单位: 毫米

螺纹单位: 英寸

1英寸=25.4毫米

以下可根据要求定制:

1 缆长

2 外壳材料: 不锈钢、钛

3 螺杆长度