


金属壳体MSSA (20-48芯)

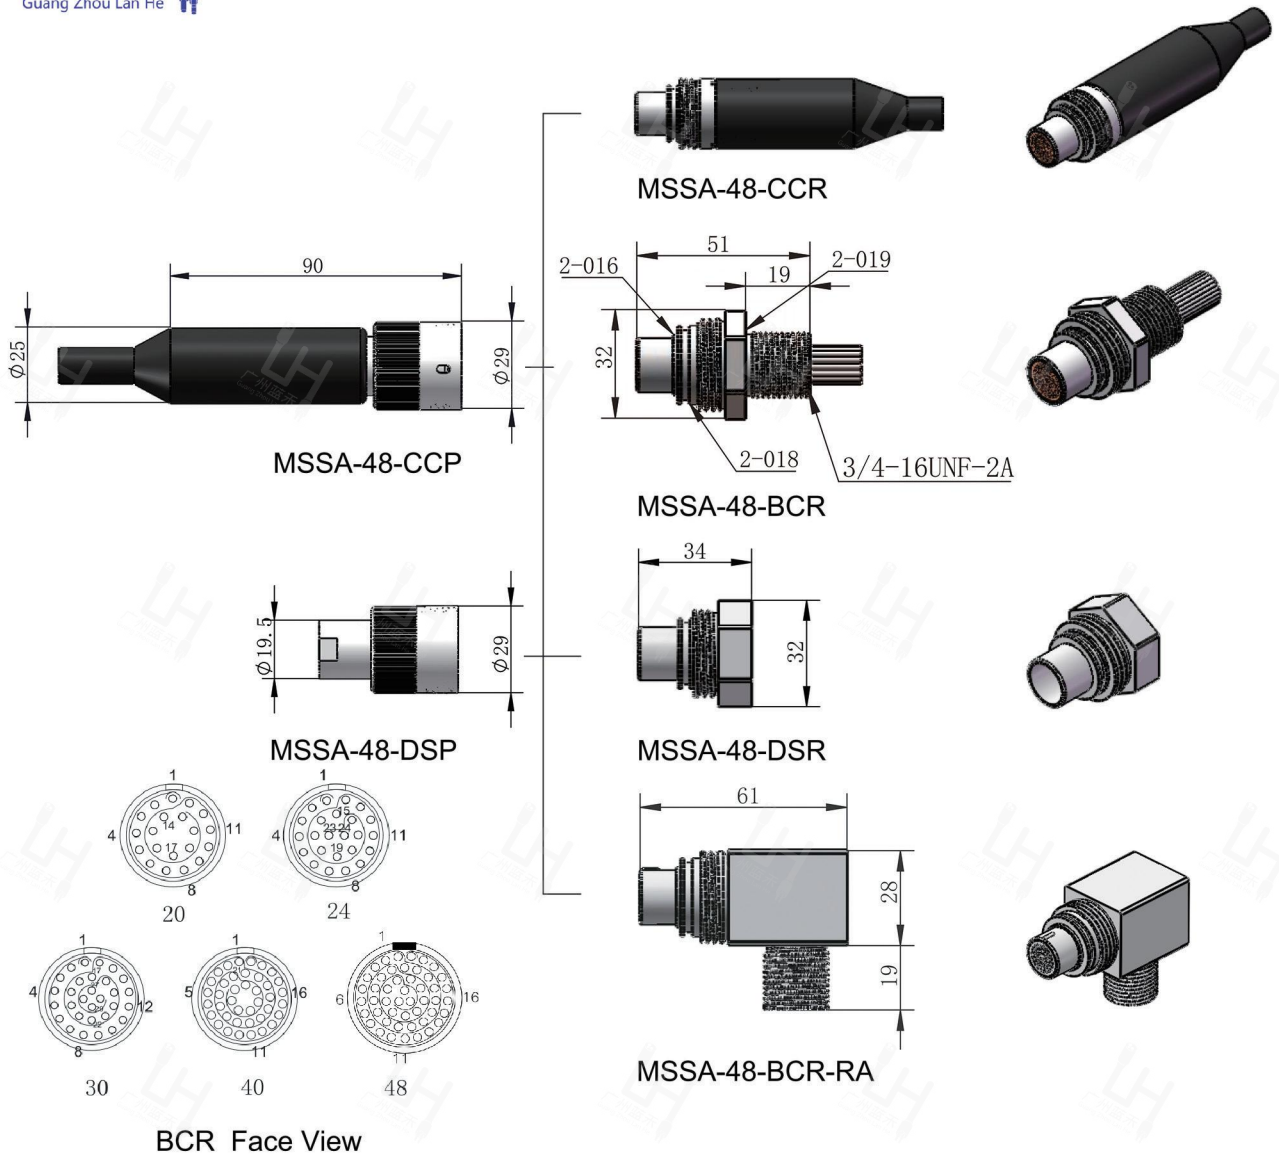

参数:

芯数: 20、24、30、40、48芯

20-30芯线规格: 0.2- 0.5平;

电气参数 300V @0.5-1Amp

40-48芯线规格: 0.12-0.2平;

电气参数 300V @0.2-0.5Amp

绝缘材料: 加强PPS

接触电阻: <0.01Ω

绝缘电阻: >200 MΩ

插拔次数: >500次

工作温度: -4° ~ +60° C

单端水密: 无

插座、插头芯线颜色:

白色 (数字标签)

部件材料:

接插件主体: 氯丁橡胶

插座主体: 316不锈钢/钛合金

针芯: 镀金铜

螺母和垫片: 不锈钢

‘O’ 型圈: 丁腈

锁紧盖: 不锈钢

尺寸单位: 毫米

螺纹单位: 英寸

1英寸=25.4毫米

以下可根据要求定制:

1 缆长

2 外壳材料: 不锈钢、钛

3 螺杆长度