


# 金属壳体高压4芯




MSSM-4-CCP




MSSM-4-DSP



MSSM-4-RA

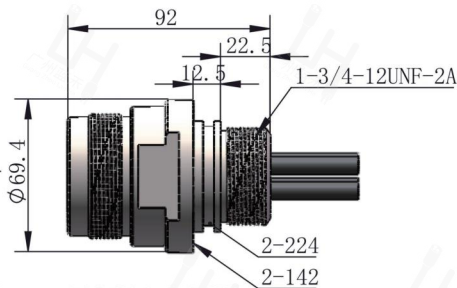


MSSM-4-BCR

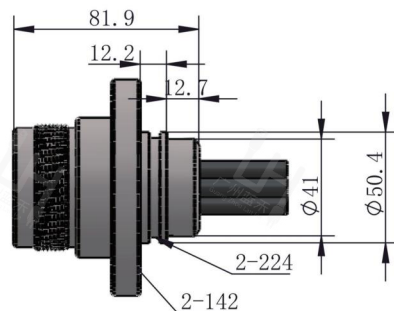


MSSM-4-FCR



BCR Face View

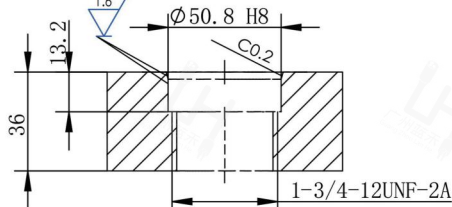

BCR安装孔位



FCR安装孔位

|                      |
|----------------------|
| 参数:                  |
| 芯数: 4芯               |
| MSSM电气参数:            |
| 5000V @20-40Amp (6平) |
| 接触电阻: <0.01Ω         |
| 绝缘电阻: >500 MΩ        |
| 插拔次数: >500次          |
| 工作温度: -4° ~ +60° C   |
| 工作深度: 6000米          |

|               |
|---------------|
| 部件材料:         |
| 绝缘材料: PEEK    |
| 接插件主体: 316不锈钢 |
| 插座主体: 316不锈钢  |
| 针芯: 镀金铜       |
| 螺母和垫片: 不锈钢    |
| ‘O’ 型圈: 丁腈    |
| 锁紧盖: 海军铜      |

|               |
|---------------|
| 尺寸单位: 毫米      |
| 螺纹单位: 英寸      |
| 1英寸=25.4毫米    |
| 以下可根据要求定制:    |
| 1 缆长          |
| 2 外壳材料: 不锈钢、钛 |
| 3 螺杆长度        |