



MSSN高压10芯

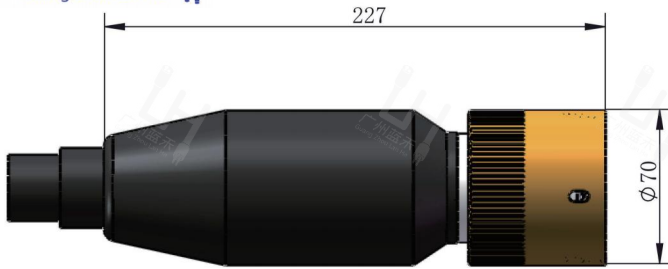


MSSN-10-CCP

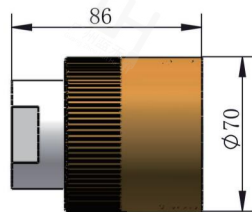


MSSN-10-DSP




MSSN-10-CCP-RA




BCR Face View

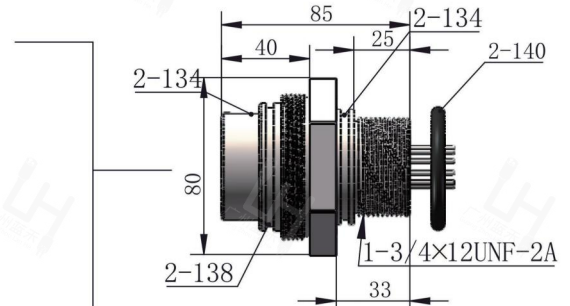

MSSN-10-BCR



MSSN-10-DSR

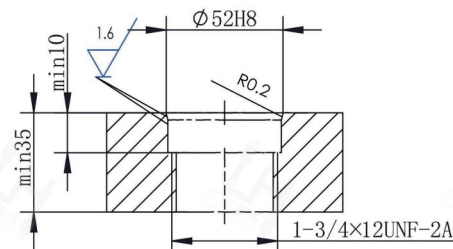

BCR安装孔位

参数:	插座、插头芯线颜色:	尺寸单位: 毫米
芯数: 10芯	白色 (数字标签)	螺纹单位: 英寸
MSSN电气参数:	部件材料:	1英寸=25.4毫米
2000V@20Amp (2平)	插件件主体: 316不锈钢	以下可根据要求定制:
绝缘材料: PEEK	插座主体: 316不锈钢/钛合金	1 缆长
接触电阻: <0.01Ω	针芯: 镀金铜	2 外壳材料: 不锈钢、钛
绝缘电阻: >200 MΩ	螺母和垫片: 不锈钢	3 螺杆长度
插拔次数: >500次	‘O’ 型圈: 丁腈	
工作温度: -4° ~ +60° C	锁紧盖: 海军铜	
工作深度: 3000米		