



充油系列接插件


微小圆 (2-8) 芯

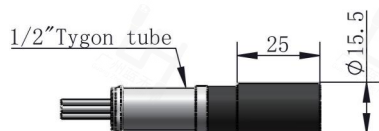

MCPBOF(2-8)F




Male Face View





MCPBOF(2-8)M




A型 微小圆 (10-16) 芯、标准 (2-5) 芯

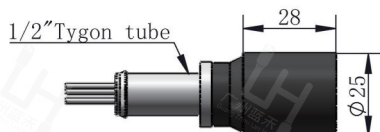


MCPBOF(10-16)F
PBOF(2-5)F



Male Face View



MCPBOF(10-16)M
PBOF(2-5)M



参数:
芯线规格: 0.5平、1平
电气参数: 300V、600V@3-10Amp
接触电阻: <0.01Ω
绝缘电阻: >200 MΩ
插拔次数: >500次
工作温度: -4° ~ +60° C
工作深度: 6000米

插座、插头芯线颜色:
1黑 2白 3红 4绿 5桔
6蓝 7白/黑 (紫) 8红/黑 (棕)
部件材料:
接插件主体: 氯丁橡胶
接插件主体: 316不锈钢/钛合金
针芯: 镀金铜
油管材料: PVC

尺寸单位: 毫米
螺纹单位: 英寸
1英寸=25.4毫米
以下可根据要求定制:
1 散线长度
2 金属部分材质: 不锈钢、钛