




光纤系列 (2、4芯 , 2光2电)

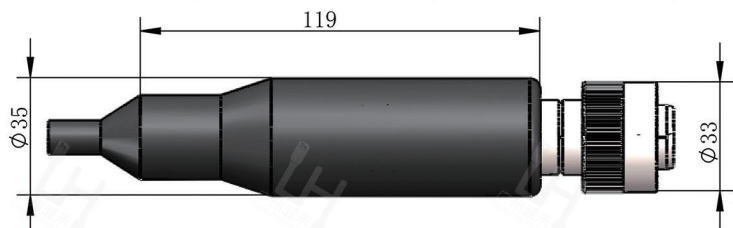


LHOPT-04B-CCP

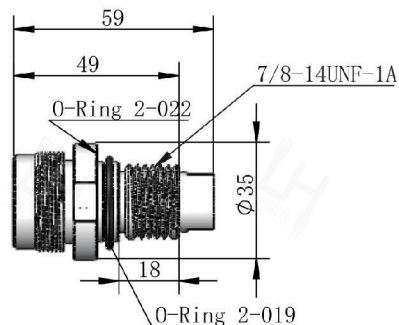


LHOPT-04B-BCR

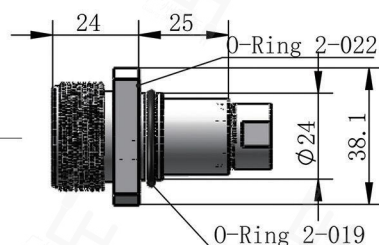


LHOPT-04B-FCR




LHOPT-04B-DSP




LHOPT-04B-DSR

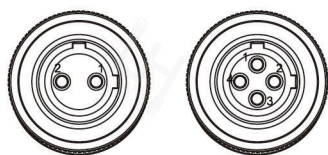

BCR Face View

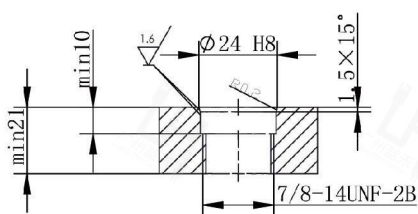

BCR安装孔位

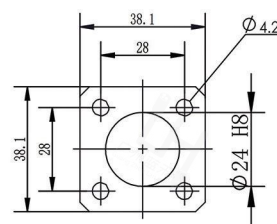

FCR安装孔位

光纤系列2、4芯, 2光2电:

单模光学参数(SM):

波长: 1310-1650nm

典型衰减: 1.0-1.5dB

最大衰减: Max2.5dB

多模光学参数(MM):

波长: 850-1300nm

最大衰减: Max2.5dB

工作水深: 1000米 / 6000米

插拔次数: >1000次

尾线接头: ST, LC, FC, SC等可选

储存温度: -20°C/+60°C

工作温度: -20°C/+50°C

部件材料:

壳体材料: 不锈钢316L (钛合金)

光纤插芯: 特种陶瓷

'O'型圈: 丁腈

防尘堵头: 黑色POM

水密堵头: 不锈钢316L (钛合金)

锁紧盖: 不锈钢

尺寸单位: 毫米

螺纹单位: 英寸

1英寸=25.4毫米