





标准扁平直角（7芯）

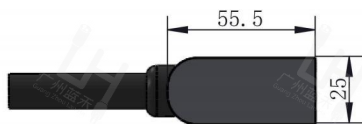


LPIL7F




LPIL7M

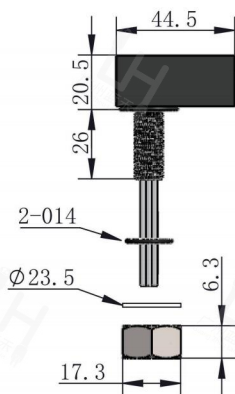

LPBH7FSS

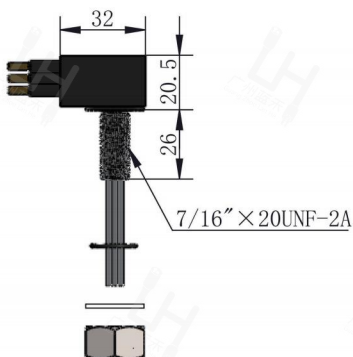


LPBH7MSS




LPDC7F



LPDC7M

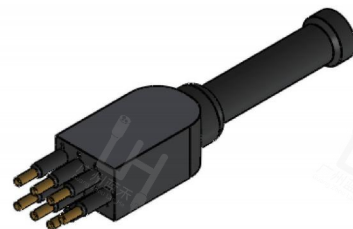

LPB STRAP



Male Face View

参数:

芯数: 7芯

插头带缆(60cm): 7芯1平

BH带辫子(30cm): 7芯1平

电气参数: 300-500V@3-6Amp

接触电阻: <0.01Ω

绝缘电阻: >200 MΩ

插拔次数: >500次

工作温度: -4° ~ +60° C

工作深度: 6000米

插座、插头芯线颜色:

1黑 2白 3红 4绿 5桔 6蓝 7白/黑(紫)

部件材料:

接插件主体: 氯丁橡胶

插座主体: 316不锈钢/钛合金

针芯: 镀金铜

螺母和垫片: 不锈钢

‘O’型圈: 丁腈

锁紧条: 橡胶

尺寸单位: 毫米

螺纹单位: 英寸

1英寸=25.4毫米

以下可根据要求定制:

1 缆长

2 外壳材料: 不锈钢、钛

3 螺杆长度