




标准扁平直角24芯

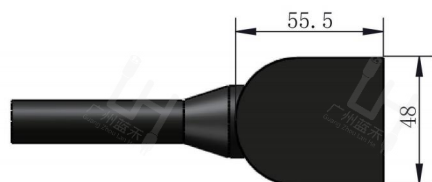


LPIL24F

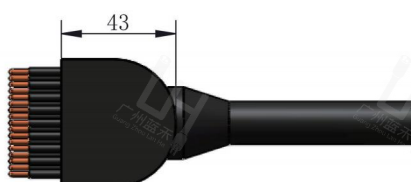

LPIL24M

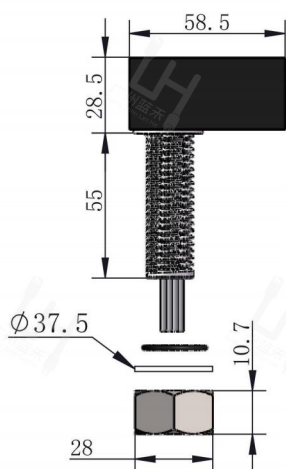

LPBH24FSS

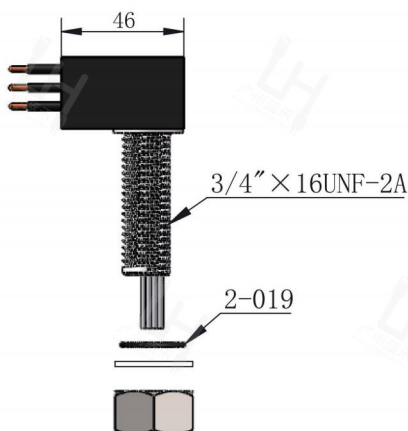

LPBH24MSS





LPDC24F



LPDC24M



LPC STRAP



Male Face View

参数:
芯数:24芯
插头带缆规格(60cm): 1平
BH带辫子规格(30cm): 1平
电气参数: 300V@10Amp
接触电阻: <0.01Ω
绝缘电阻: >200 MΩ
插拔次数: >500次
工作温度: -4° ~ +60° C
工作深度: 6000米

插座、插头芯线颜色:
白色 (数字标签)
部件材料:
接插件主体: 氯丁橡胶
插座主体: 316不锈钢/钛合金
针芯: 镀金铜
螺母和垫片: 不锈钢
'O' 型圈: 丁腈
锁紧条: 橡胶

尺寸单位: 毫米
螺纹单位: 英寸
以下可根据要求定制:
1 缆长
2 外壳材料: 不锈钢、钛
3 螺杆长度