





# 标准扁平直角13芯

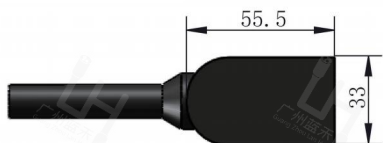


LPIL13F




LPIL13M

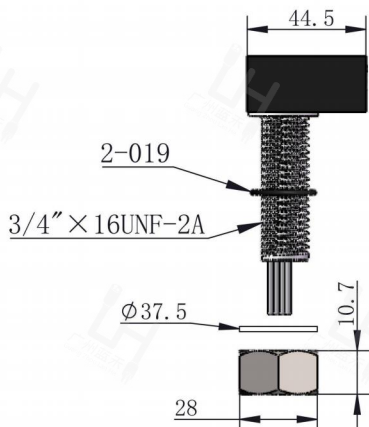

LPBH13FSS

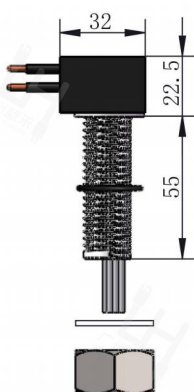


LPBH13MSS





LPDC13F



LPDC13M



LPB STRAP



Male Face View

|                    |
|--------------------|
| 参数:                |
| 芯数:13芯             |
| 插头带缆规格(60cm): 1平   |
| BH带辫子规格(30cm): 1平  |
| 电气参数: 300V@10Amp   |
| 接触电阻: <0.01Ω       |
| 绝缘电阻: >200 MΩ      |
| 插拔次数: >500次        |
| 工作温度: -4° ~ +60° C |
| 工作深度: 6000米        |

|                  |
|------------------|
| 插座、插头芯线颜色:       |
| 白色 (数字标签)        |
| 部件材料:            |
| 接插件主体: 氯丁橡胶      |
| 插座主体: 316不锈钢/钛合金 |
| 针芯: 镀金铜          |
| 螺母和垫片: 不锈钢       |
| ‘O’ 型圈: 丁腈       |
| 锁紧条: 橡胶          |

|               |
|---------------|
| 尺寸单位: 毫米      |
| 螺纹单位: 英寸      |
| 以下可根据要求定制:    |
| 1 缆长          |
| 2 外壳材料: 不锈钢、钛 |
| 3 螺杆长度        |