





圆形分瓣系列 (20-32芯C型)




4101-8/32-00
4101-8/32-00
4101-8/32-00
4101-8/32-00

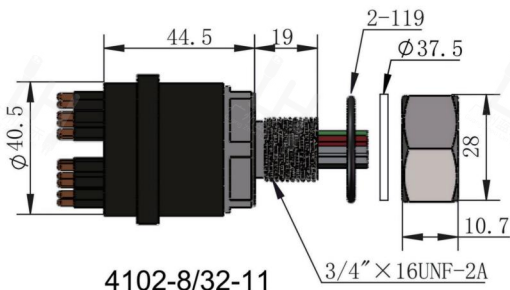



4102-8/32-11



4103-8/32-00





4103-8/32-11



DLSC-F




DLSC-M



5

6

8

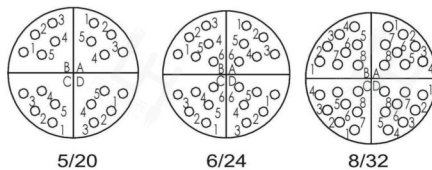

5/20

6/24

8/32

Male Face View

参数:

芯数: 20、24、32芯

插头芯线规格: 0.5平

插座芯线规格: 0.5平

电气参数: 300V@3-5Amp

接触电阻: <0.01Ω

绝缘电阻: >200 MΩ

插拔次数: >500次

工作温度: -4° ~ +60° C

工作深度: 6000米

插座芯线颜色:

A黑 B白 C红 D绿

插头芯线颜色:

1黑 2白 3红 4绿 5桔 6蓝 7紫 8棕

部件材料:

接插件主体: 氯丁橡胶

插座主体: 316不锈钢/钛合金

针芯: 镀金铜

螺母和垫片: 不锈钢

‘O’型圈: 丁腈

锁紧盖: 聚甲醛树脂

尺寸单位: 毫米

螺纹单位: 英寸

1英寸=25.4毫米

以下可根据要求定制:

1 缆长

2 外壳材料: 不锈钢、钛

3 螺杆长度