
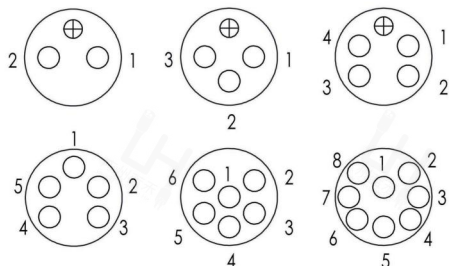


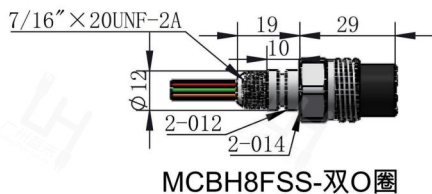

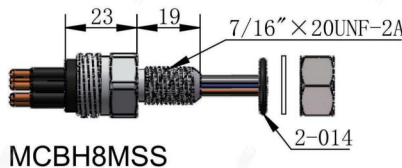


微小圆形系列（2-8芯）

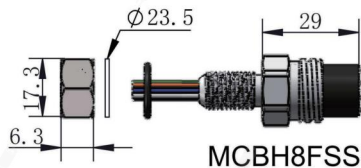

Male Face View

参数:
芯数: 2、3、4、5、6、8芯
插头芯线规格: 2-4芯1平, 5-8芯0.5平
插座芯线规格: 2-4芯1平, 5-8芯0.5平
电气参数: 300V@3-10Amp
接触电阻: <0.01Ω
绝缘电阻: >200 MΩ
插拔次数: >500次
工作温度: -4° ~ +60° C
工作深度: 6000米

插座、插头芯线颜色
1黑 2白 3红 4绿 5桔
6蓝 7白/黑 (紫) 8红/黑 (棕)
部件材料:
接插件主体: 氯丁橡胶
插座主体: 316不锈钢/钛合金
针芯: 镀金铜
螺母和垫片: 不锈钢
‘O’ 型圈: 丁腈
锁紧盖: 聚甲醛树脂 (红色、黑色、蓝色)

尺寸单位: 毫米
螺纹单位: 英寸
1英寸=25.4毫米
以下可根据要求定制:
1 缆长
2 外壳材料: 不锈钢、钛
3 螺杆长度